102 ton·meter snelopbouwende loopkatkraan

Spierings SK 488 – AT4

Algemene gegevens

Eigen gewicht
48 ton

Min. doorijhoogte
4.00 m

Breedte
2,75 m

Draaicirkel ballast
3.55 m

Afstempelbreedte
6,84 m (5,15 m)

Afstempellengte
6,90 m

Aandrijving
8 x 6

Besturing
6 wielen

Opbouwtijd
15 min.

Verlichting
4 x 1000 watt

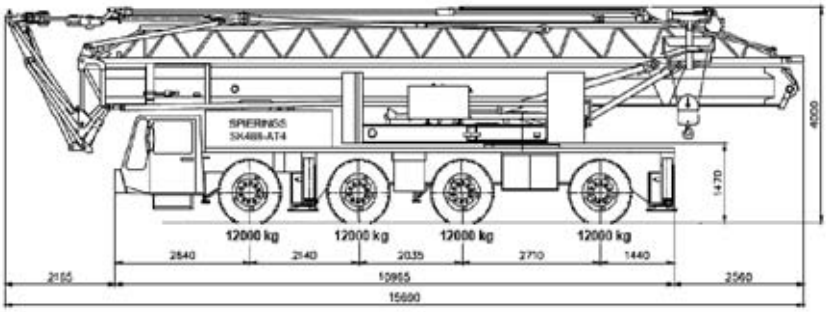



HIJSTABEL Afstempeling 6,90 m x 6,84 m (max. windkracht 7)

Giek horizontaal haakhoogte 25 m (hoogte onder de giek 26,8m)

vlucht (m)	3,5	12,76	15	20	25	30	35	40
last (kg)	8000	8000	7825	6610	5710	5015	4465	4020
		7170	6130	5340	4725	4230	3825	3485

vlucht (m)	3,5	12,76	15	20	25	30	35	40
last (kg)	3650	3335	3070	2840	2640	2460	2305	2165
	3200	2960	2735	2550	2380	2235	2100	

Giek 30° getopt

haakhoogte (m)	30,6	32,7	35,6	38,5	41,4	44,2
vlucht (m)	3,5	11,26	15	20	25	30	34,8
last (kg)	8000	8000	6735	5680	4905	4305	3825	3440	3120	2850	2615	2415	2245	2100
		7415	6165	5365	4585	4050	3625	3270	2975	2730	2515	2330	2165	

HIJSTABEL Afstempeling 6,90 m x 5,15 m (max. windkracht 6)

Giek horizontaal haakhoogte 25 m (hoogte onder de giek 26,8m)

vlucht (m)	3,5	9,3	10	15	20	25	30	35	40
last (kg)	8000	8000	6495	5295	4460	3840	3380	2980	2675
		7305	5835	4845	4125	3585	3160	2820	2540

vlucht (m)	3,5	9,3	10	15	20	25	30	35	40
last (kg)	2420	2205	2020	1860	1720	1600	1490	1395	
	2305	2110	1935	1790	1660	1545	1440	1350	

Giek 30° getopt

haakhoogte (m)	28,8	29,8	32,7	35,6	38,5	41,4	44,2
vlucht (m)	3,5	8,26	10	15	20	25	30	34,8
last (kg)	8000	7175	5580	4545	3820	3285	2870	2540	2275	2050	1865	1705	1570	1450	1350
		8000	6285	5015	4155	3535	3065	2695	2400	2160	1955	1785	1635	1505	1395

102 ton·meter snelopbouwende loopkatkraan
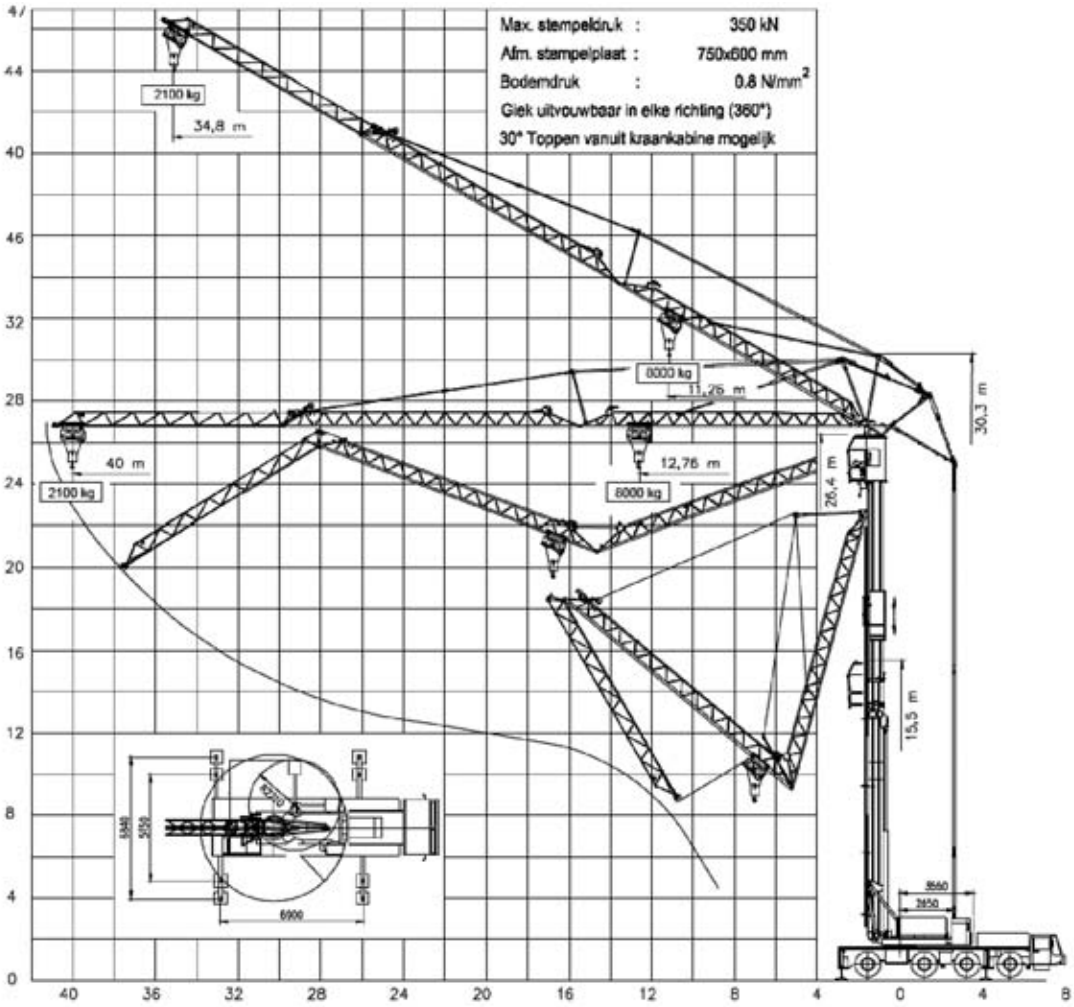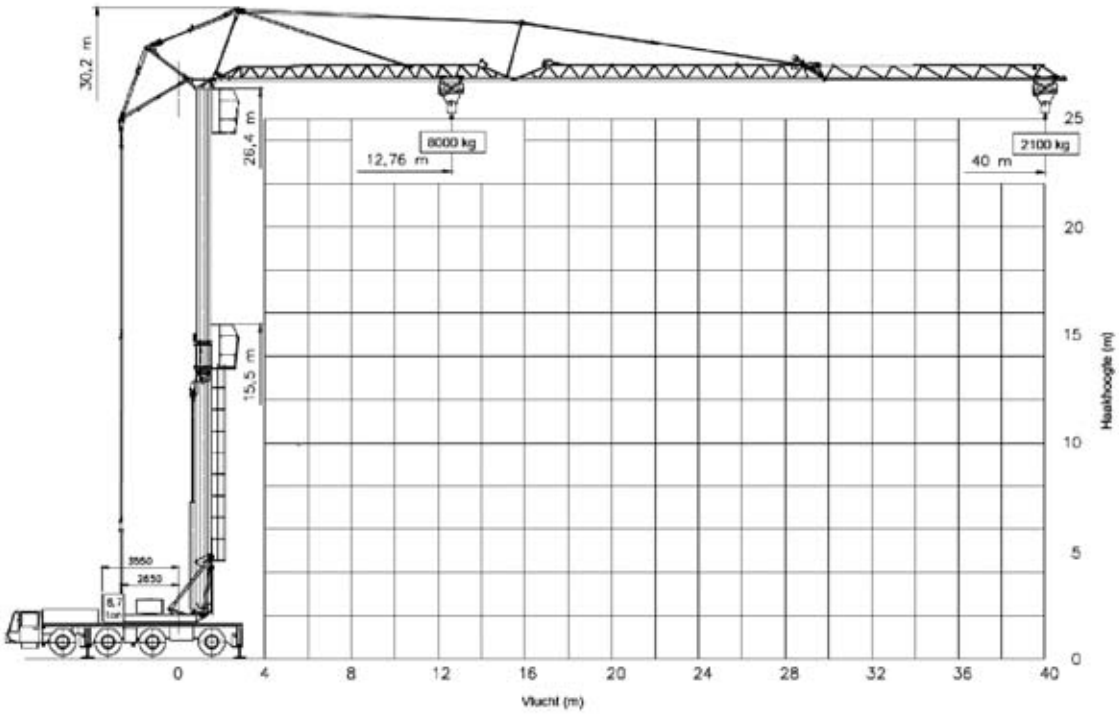
Spierings SK 488 – AT4