

78 ton·meter snelopbouwende loopkatkraan

Spierings SK 377-AT3

Algemene gegevens

Eigen gewicht
36 ton

Min. doorrijhoogte
4,00 m

Breedte
2,60 m

Draaicirkel ballast
3,30 m

Afstempelbreedte
6,40 m (4,80 m)

Afstempellengte
6,90 m

Aandrijving
6 x 4

Besturing
6 wielen

Opbouwtijd
10 min.

Verlichting
4 x 400 watt

Last in tonnen volgens
NEN 2018 en 2022.
Werken toegestaan
t/m windkracht 8.



HEFTABEL Afstempeling 6,90 m x 6,40 m

Giek horizontaal		haakhoogte 20 m (hoogte onder de giek 21,9 m)												
	3,5	10,4	15	20	25	30	33							vlucht (m)
	7500	7030	5745	4845	4175	3665	3255	2925	2650	2420	2220	2050	1900	last (kg)
		7500	6325	5260	4490	3905	3450	3080	2780	2530	2315	2130	1975	
Giek 30° getopt		haakhoogte (m)												
	24,4	27,7	30,6	33,5	35,7									
	3,5	9,2	10	15	20	25	28,8							vlucht (m)
	7500	6806	6050	4935	4155	3580	3135	2780	2495	2255	2055	1900		last (kg)
		7500	6250	5440	4515	3845	3340	2945	2630	2370	2150	1965		

HEFTABEL Afstempeling 6,90 m x 4,80 m


Giek horizontaal		haakhoogte 20 m (hoogte onder de giek 21,9 m)													
	3,5	7,8	10	15	20	25	30	33						vlucht (m)	
	7500	6250	4860	3955	3320	2850	2490	2205	1970	1775	1615	1475	1355	1250	last (kg)
		7500	5470	4365	3610	3070	2660	2340	2080	1870	1690	1540	1415	1300	
Giek 30° getopt		haakhoogte (m)													
	24,8	27,7	30,6	33,5	35,7										
	3,5	7	10	15	20	25	28,8							vlucht (m)	
	7500	6260	5375	4170	3385	2835	2430	2115	1870	1665	1500	1360	1250	last (kg)	
		7500	6260	4670	3740	3090	2620	2265	1985	1765	1580	1425	1295		

78 ton·meter snelopbouwende loopkatkraan

Spierings SK 377-AT3

Kabinehoogte
12,5 en 21 m

Max. stempeldruk : 300 kN
 Afm. stempelplaat : 750x600 mm
 Bodemdruk : 0.67 N/mm²
 Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)
 30° Toppen vanuit kraankabine mogelijk

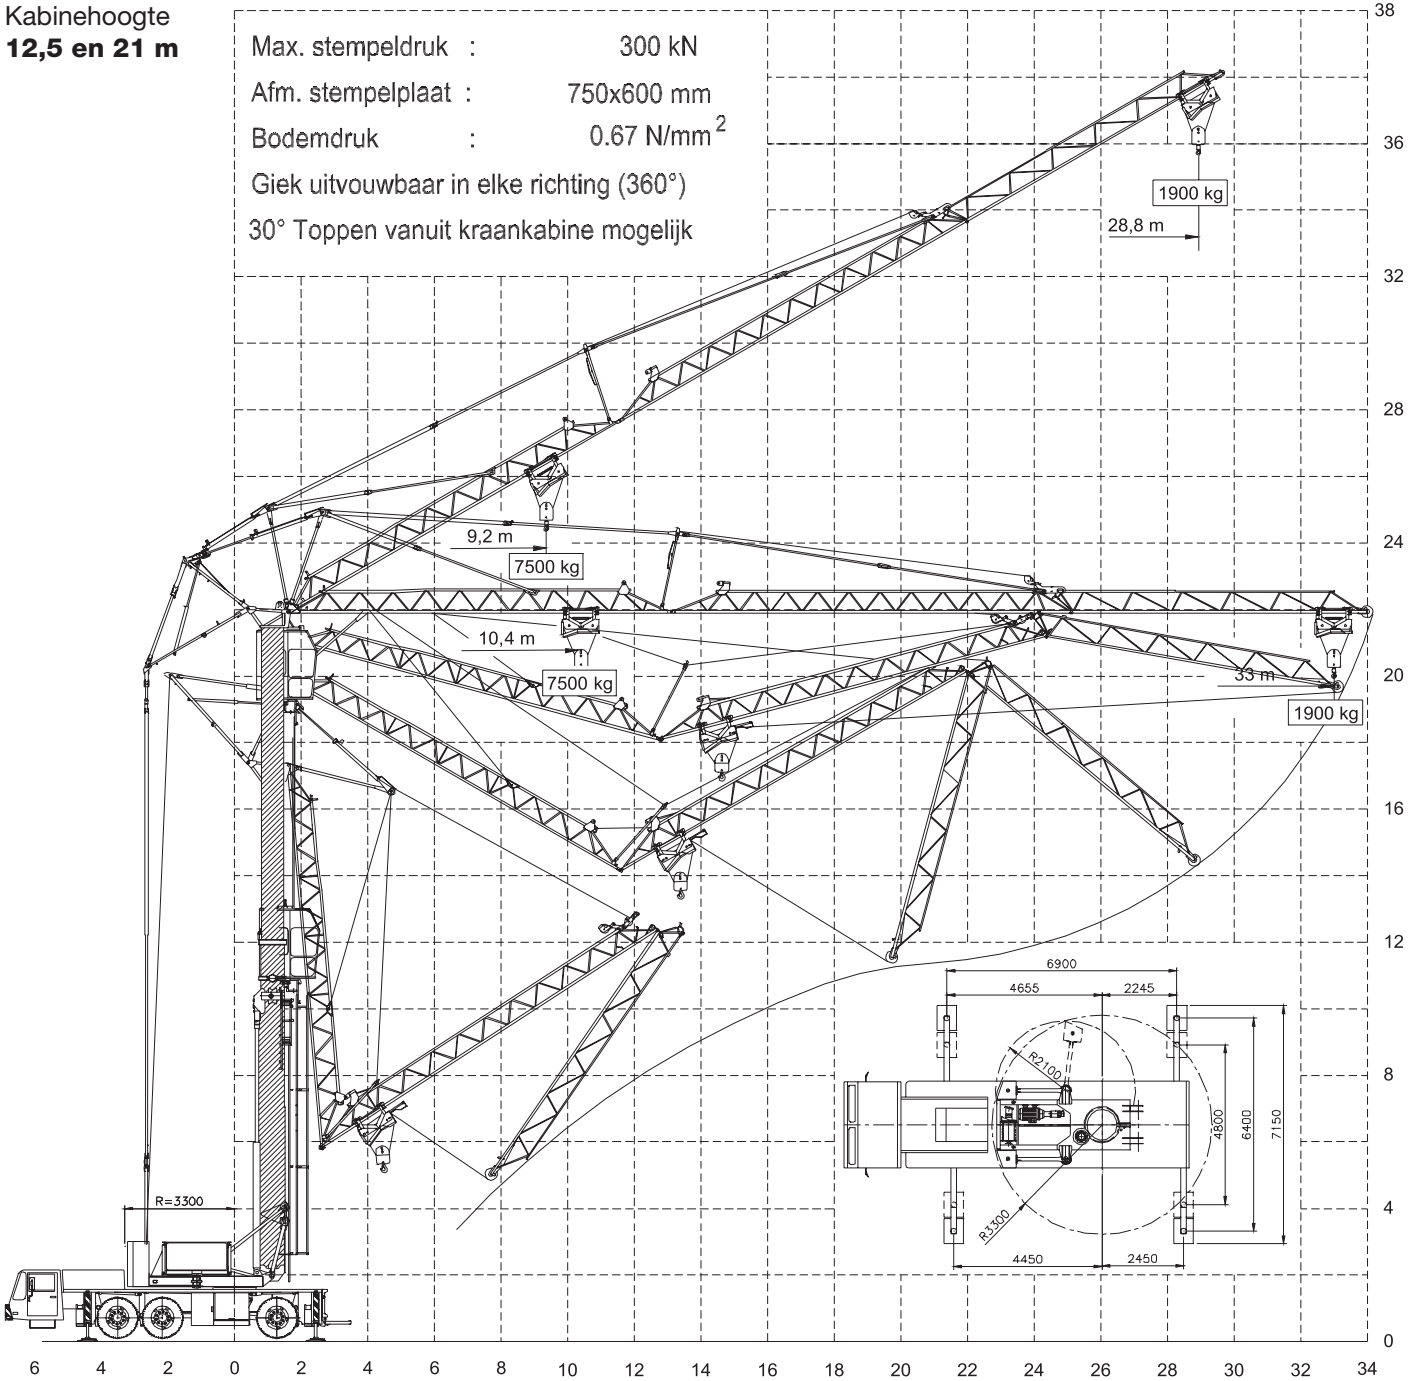

6 4 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

