

50 METER MOBIELE TORENKRAAN

SPIERINGS SK599-AT5

Algemene gegevens

Eigen gewicht
60,0 ton

Minimale doorrijhoogte
4,00 meter

Breedte rijstand
3,00 meter

Ballastradius
4,00 meter

Afstempellengte
7,95 meter

Maximale afstempelbreedte
7,66 meter

Minimale afstempelbreedte
5,72 meter

Stempelschotten
2,40 x 1,00 meter

Cabinehoogte
15,1 of 25,4 of 34,1 meter

Optoppen
0° of 30°



HIJSTABEL - MAXIMAAL GESTEMEPLD 7,95 X 7,66 METER

Opgetopt	0°	30°
Vlucht (m)		
4,0	9,0	9,0
6,0	9,0	9,0
8,0	9,0	9,0
10,0	9,0	9,0
12,0	9,0	8,6
14,0	8,3	7,2
16,0	7,1	6,1
18,0	6,2	5,3
20,0	5,5	4,7
22,0	4,9	4,2
24,0	4,5	3,8
26,0	4,1	3,5
28,0	3,7	3,2
30,0	3,5	3,0
32,0	3,2	2,7
34,0	3,0	2,5
36,0	2,8	2,4
38,0	2,6	2,2
40,0	2,5	2,1
42,0	2,3	2,0
44,0	2,2	
46,0	2,1	
48,0	2,0	
50,0	1,9	


HIJSTABEL - MINIMAAL GESTEMEPLD 7,95 X 5,72 METER

Opgetopt	0°	30°
Vlucht(m)		
4,0	9,0	9,0
6,0	9,0	9,0
8,0	9,0	8,3
10,0	7,2	6,2
12,0	5,8	5,0
14,0	4,8	4,1
16,0	4,1	3,5
18,0	3,5	3,0
20,0	3,1	2,7
22,0	2,8	2,4
24,0	2,5	2,1
26,0	2,3	1,9
28,0	2,1	1,8
30,0	1,9	1,6
32,0	1,8	1,5
34,0	1,6	1,4
36,0	1,5	1,3
38,0	1,4	1,2
40,0	1,3	1,2
42,0	1,3	1,1
44,0	1,2	
46,0	1,1	
48,0	1,1	
50,0	1,0	

50 METER MOBIELE TORENKRAAN

SPIERINGS SK599-AT5

HIJSDIAGRAM

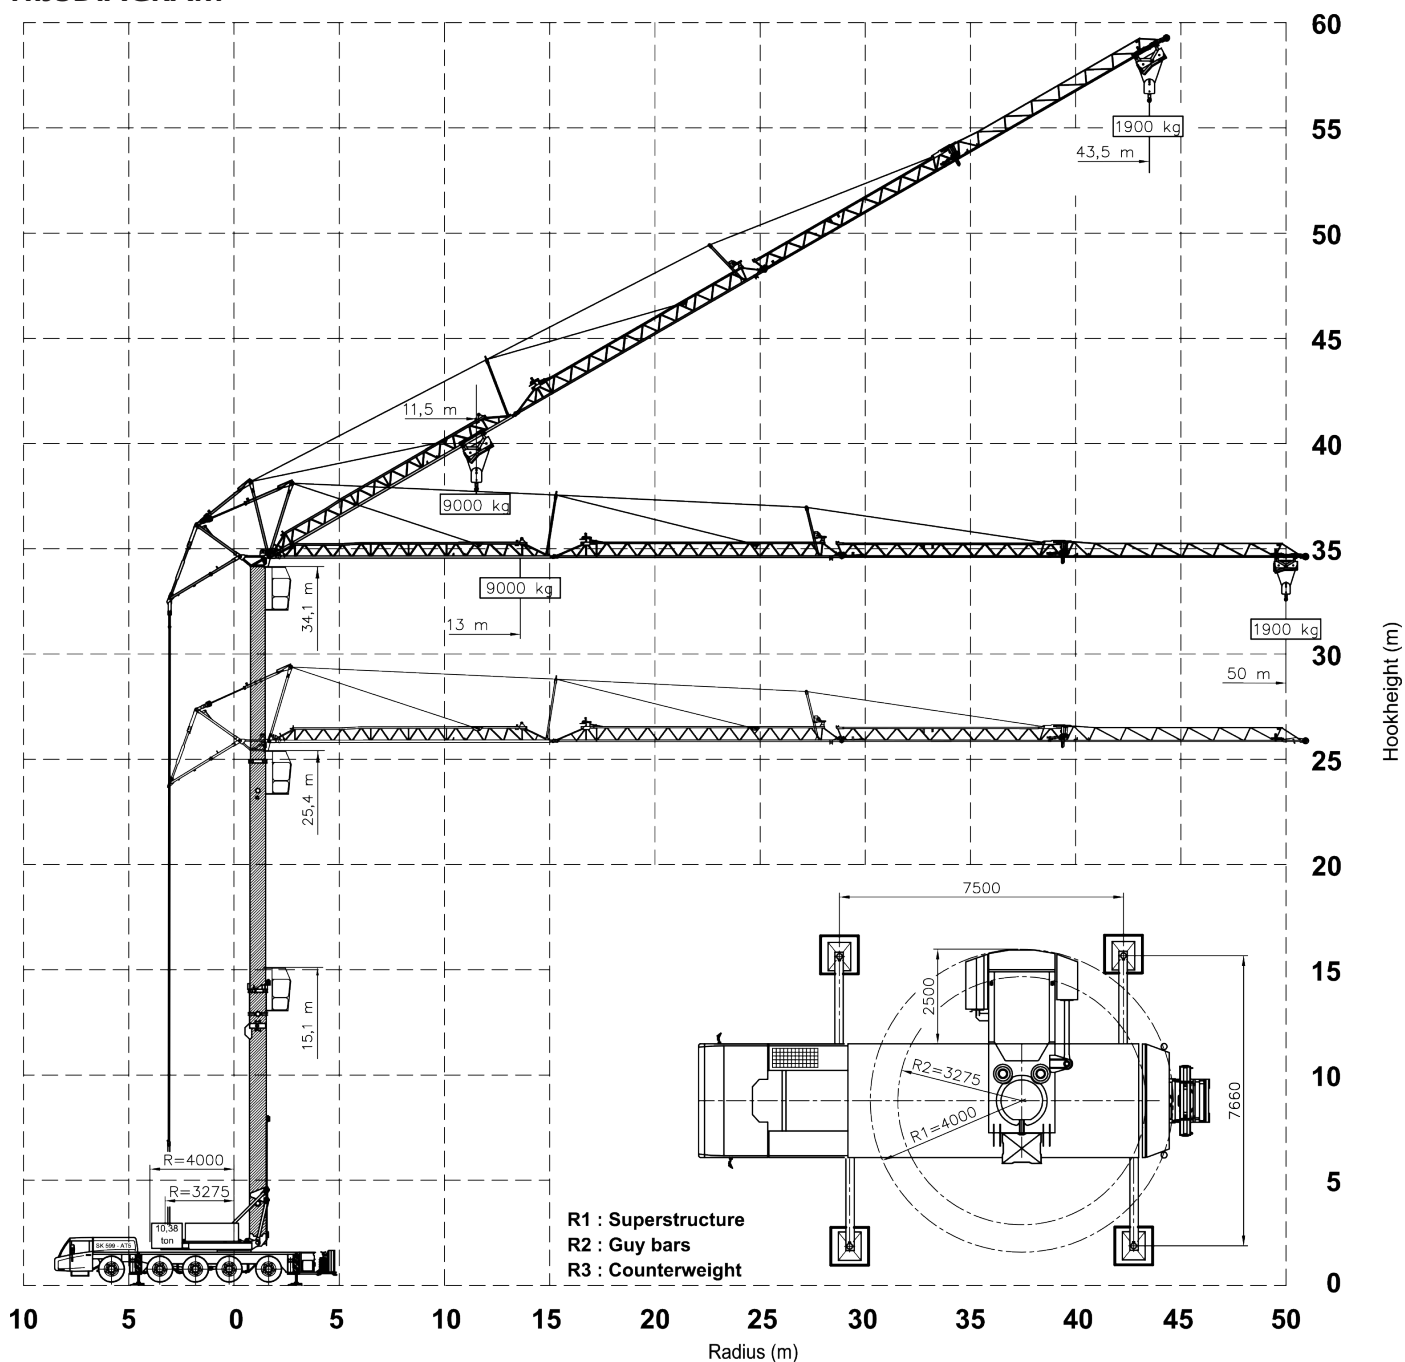

50 METER MOBIELE TORENKRAAN

SPIERINGS SK599-AT5

AFMETINGEN (MM)

