

# 40-TONS RUPSTELESCOOPKRAAN

SENNEBOGEN 643 R

## Algemene gegevens

Eigen gewicht  
**44,0 ton**

Minimale doorrijhoogte  
**3,17 meter**

Lengte onderwagen  
**5,80 meter**

Breedte ingeschoven rups  
**3,00 meter**

Breedte uitgeschoven rups  
**4,50 meter**

Ballastradius  
**3,41 meter**

Rupsplaatbreedte  
**0,70 meter**

Hijslast enkele draad  
**3,5 ton**

Gewichten hijsblokken  
**Tot 3,5 ton : 40 kg**  
**Tot 20,0 ton : 220 kg**

De waarden in de tabellen zijn in tonnen en dienen met het gewicht van hijsblokken en hijsgereedschap verminderd te worden.



## HIJSTABEL HOOFDGIK - 360° DRAAIBAAR

Gieklengthe (m)	9,0		12,5		16,0		19,5		23,0		26,5		30,0	
	Breed	Smal	Breed	Smal	Breed	Smal	Breed	Smal	Breed	Smal	Breed	Smal	Breed	Smal
4,0	30,2	20,2	20,0	19,9	15,0	15,0	14,0	14,0	11,0	11,0	8,9	8,9	5,0	5,0
6,0	18,6	10,7	18,5	10,5	14,9	10,5	12,0	10,9	10,3	10,3	8,3	8,3	5,0	5,0
8,0			11,5	6,7	11,4	6,6	9,8	7,0	8,7	7,3	7,4	7,4	5,0	5,0
10,0					8,0	4,5	8,3	4,9	7,1	5,1	6,4	5,3	5,0	5,0
12,0					5,9	3,1	6,2	3,5	5,9	3,7	5,5	3,9	5,0	4,1
14,0							4,8	2,6	5,0	2,8	4,8	3,0	4,4	3,1
16,0							3,7	1,9	4,0	2,1	4,2	2,3	3,8	2,4
18,0									3,2	1,6	3,4	1,7	3,3	1,9
20,0									2,6	1,1	2,7	1,3	2,9	1,4
22,0											2,2	1,0	2,4	1,1
24,0													2,0	0,8
26,0													1,6	0,6

## HIJSTABEL HOOFDGIK + 6,5 METER KLAPJIB\*


Gieklengthe (m)	9,0 + 6,5		16,0 + 6,5		23,0 + 6,5		30,0 + 6,5	
	0°	40°	0°	40°	0°	40°	0°	40°
4,0	6,0		6,0					
6,0	4,9	3,3	6,0	3,6	6,0			
8,0	4,0	2,9	5,4	3,3	5,9	3,4	3,5	
10,0	3,4	2,7	4,6	3,1	5,3	3,2	3,5	3,2
12,0	2,8		4,1	2,8	4,7	3,1	3,5	2,9
14,0			3,7	2,8	4,2	2,9	3,3	2,7
16,0			3,3		3,7	2,8	2,8	2,4
18,0			2,9		3,3	2,7	2,4	2,3
20,0					2,7	2,6	2,1	2,1
22,0					2,2		1,9	1,9
24,0					1,7		1,8	1,7
26,0					1,4		1,5	1,6
28,0							1,2	
30,0							0,9	
32,0							0,7	

\* Niet standaard op de kraan aanwezig


# 40-TONS RUPSTELESCOOPKRAAN

SENNEBOGEN 643 R

HIJSDIAGRAM - HOOFDGIK MET KLAPJIB\*

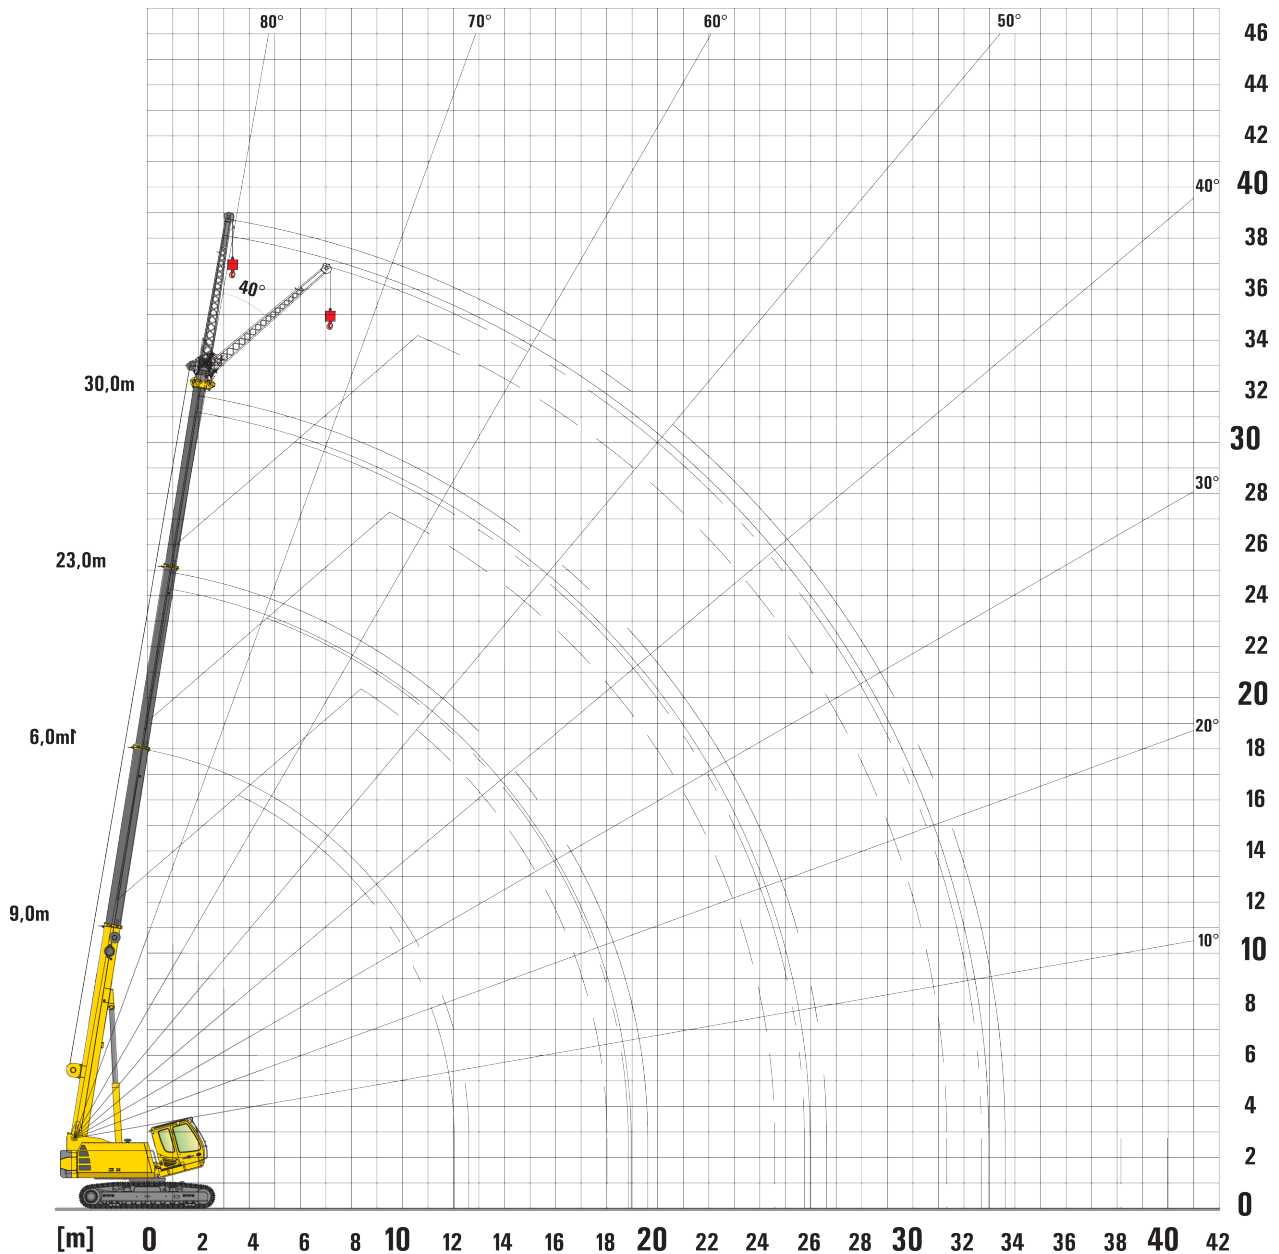

AFMETINGEN (MM)

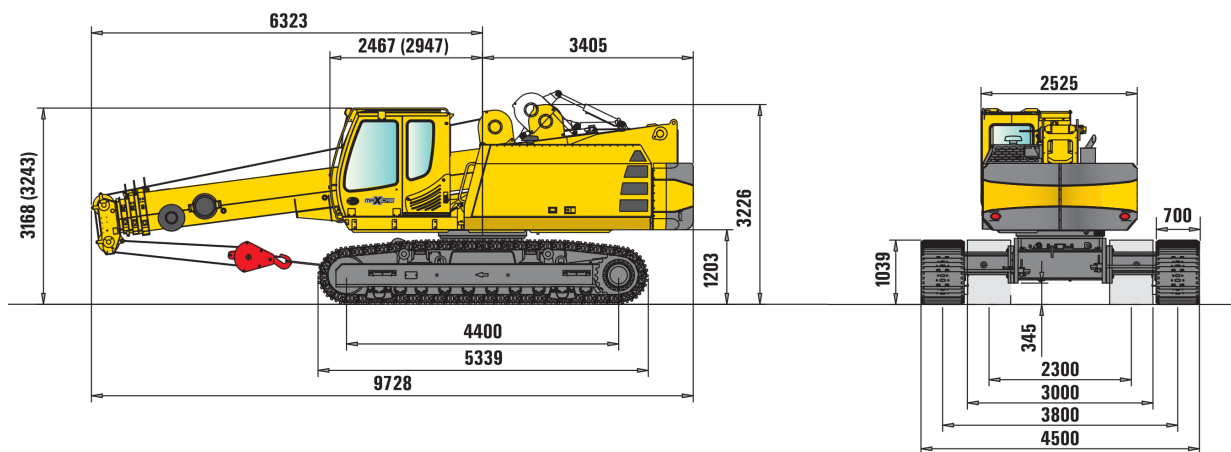

\* Niet standaard op de kraan aanwezig