

48 METER MOBIELE TORENKRAAN

SPIERINGS SK597-AT4

Algemene gegevens

Eigen gewicht
48,0 ton

Minimale doorrijhoogte
4,00 meter

Breedte rijstand
2,75 meter

Ballastradius
3,66 meter

Afstempellengte
6,93 meter

Maximale afstempelbreedte
7,00 meter

Minimale afstempelbreedte
5,80 meter

Stempelschotten
2,00 x 0,90 meter

Cabinehoogte
15,7 of 26,5 meter

Optoppen
0° of 15° of 30° of 45°



HIJSTABEL - MINIMAAL GESTEMPELD 6,93 X 7,00 METER

Opgetopt	0°	15°	30°	45°
Vlucht (m)				
4,0	7,0	1,7	7,0	1,7
6,0	7,0	1,7	7,0	1,7
8,0	7,0	1,7	7,0	1,7
10,0	7,0	1,7	7,0	1,7
12,0	7,0	1,7	7,0	1,7
14,0	7,0	1,7	6,0	1,7
16,0	6,0	1,7	5,1	1,7
18,0	5,2	1,7	4,5	1,7
20,0	4,6	1,7	4,0	1,7
22,0	4,1	1,7	3,5	1,7
24,0	3,7	1,7	3,2	1,7
26,0	3,4	1,7	2,9	1,7
28,0	3,1	1,7	2,7	1,7
30,0	2,9	1,7	2,5	1,7
32,0	2,7	1,7	2,3	1,7
34,0	2,5	1,7	2,1	1,7
36,0	2,3	1,7	2,0	
38,0	2,2	1,7	1,9	
40,0	2,1	1,7	1,7	
42,0	1,9	1,7	1,7	
44,0	1,9	1,7		
46,0	1,7			
48,0	1,7			


HIJSTABEL - MAXIMAAL GESTEMPELD 6,93 X 5,80 METER

Opgetopt	0°	15°	30°	45°
Vlucht (m)				
4,0	7,0	1,2	6,6	1,2
6,0	7,0	1,2	6,6	1,2
8,0	7,0	1,2	6,6	1,2
10,0	7,0	1,2	6,6	1,2
12,0	6,2	1,2	5,3	1,2
14,0	5,1	1,2	4,4	1,2
16,0	4,4	1,2	3,7	1,2
18,0	3,8	1,2	2,2	1,2
20,0	3,4	1,2	2,9	1,2
22,0	3,0	1,2	2,6	1,2
24,0	2,7	1,2	2,3	1,2
26,0	2,5	1,2	2,1	1,2
28,0	2,2	1,2	1,9	1,2
30,0	2,1	1,2	1,8	1,2
32,0	1,9	1,2	1,6	1,2
34,0	1,8	1,2	1,5	1,2
36,0	1,7	1,2	1,4	
38,0	1,5	1,2	1,3	
40,0	1,5	1,2	1,2	
42,0	1,4	1,2	1,2	
44,0	1,3	1,2		
46,0	1,2			
48,0	1,2			

48 METER MOBIELE TORENKRAAN

SPIERINGS SK597-AT4

HIJSDIAGRAM

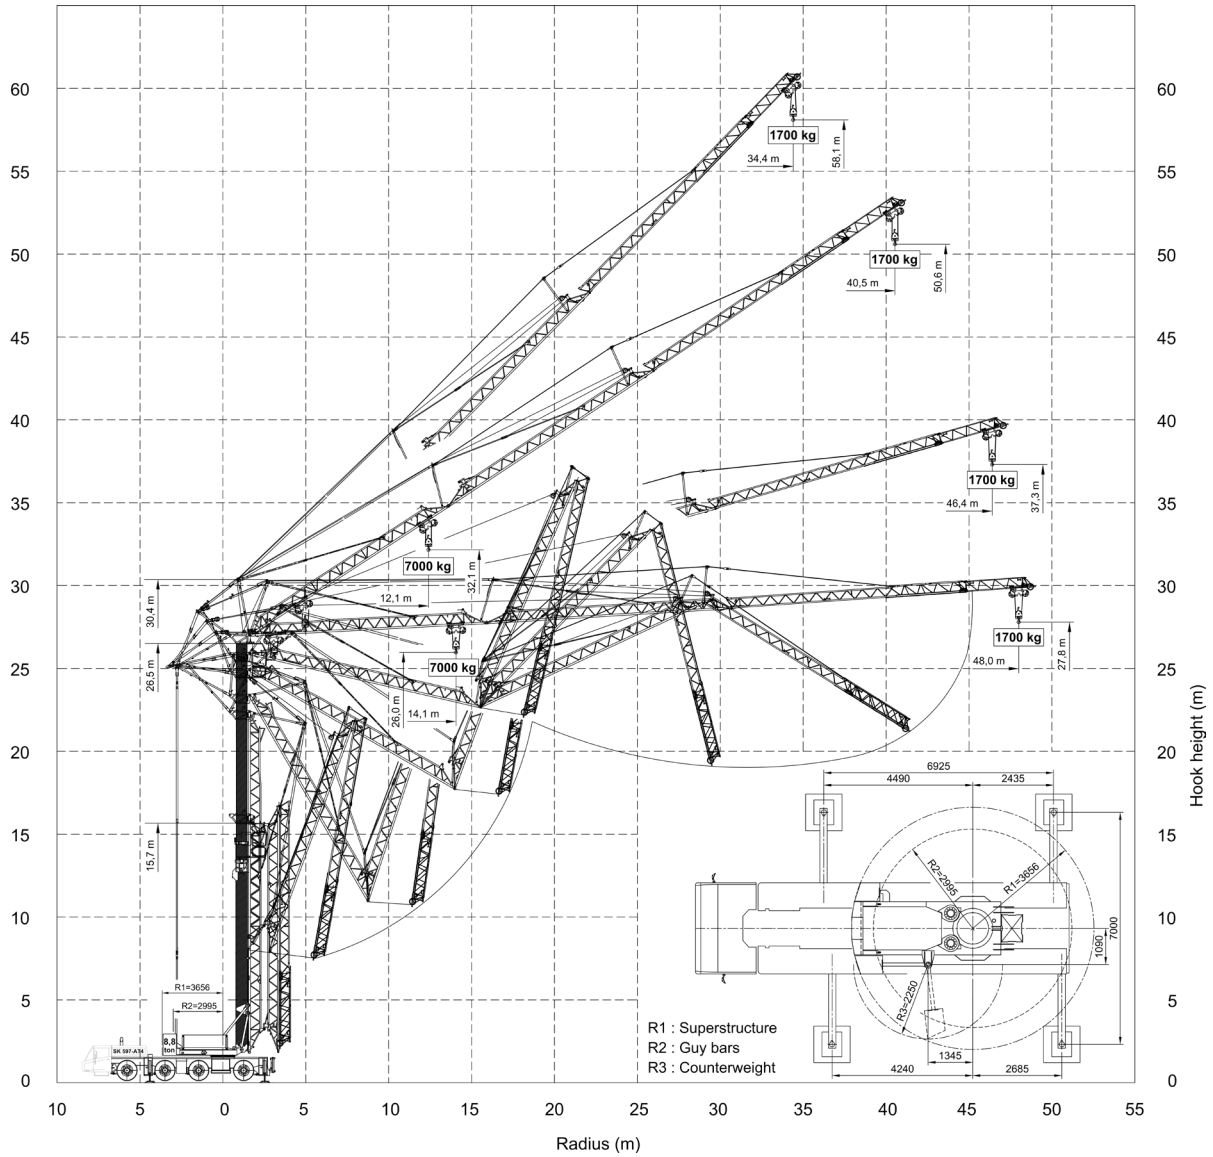

AFMETINGEN (MM)

